


1
VISTA
ESCALA 1:5

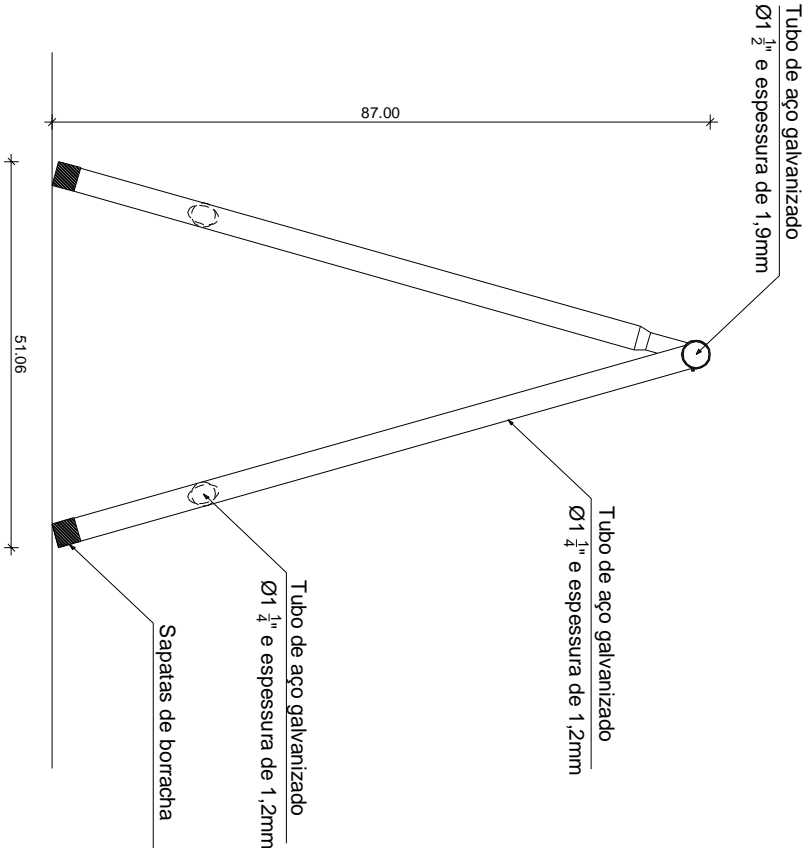


2
VISTA
ESCALA 1:5

OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em centímetros.
2. O sistema deverá suportar aproximadamente 60kg.
3. A empresa contratada para a execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo de carga aplicada na estrutura do objeto e pela especificação dos materiais, garantindo desta forma a completa execução, funcionalidade, durabilidade e segurança do sistema proposto.
4. A empresa contratada para a execução deste projeto deverá conferir todas as dimensões, prumo e nível, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais interferências que impliquem na execução do sistema proposto.

DIMENSÕES	85cm de largura x 87cm de altura.
CAVALETES	Estrutura em todos de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2" (uma e meia polegadas) x 1,9 mm (um virgula nove milímetros)e 1 1/4" (um e um quarto de polegadas) x 1,2 mm (um virgula dois milímetros), com tratamento antiferroxinoso e pintura eletrostática epóxi na cor preta. Sapatas de borracha na cor preta, em forma de copo. Sistema móvel de contraventamento.

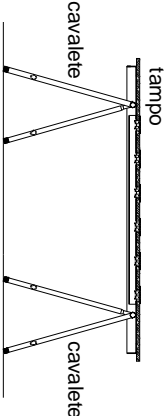

MONTAGEM DA MESA
ESCALA 1:100

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:	CONAB - DEPÓSITO DE URNAS BR 102, KM 205 - BARREIROS - SÃO JOSÉ/SC
CONTEÚDO:	MOBILIÁRIO MESA PARA CONFIGURAÇÃO DE URNAS - Cavaletes

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Karina Lopez Pereira Arquiteta e Urbanista - CREVISC 058.304-5	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREVISC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:	Karina	ESCALA:	INDICADA	PRANCHA:
DATA:	21.07.11	REVISÃO:	04	ARQUIVO:
				CONAB/ MESA PARA CONFIGURAÇÃO DE URNAS
03/04				